



- **Ficha Técnica: Servicio de Agua para extinción - Conexión Exclusiva.**

Tal como es costumbre de nuestro Dpto. de Ingeniería, con el objeto de ayudar a controlar el efectivo cumplimiento del marco normativo vigente, venimos desarrollando estas Fichas Técnicas DRAGODSM® que tienen como objetivo ser:

1. Cortas en extensión.
2. Claras y precisas.
3. Aplicables en el corto plazo.
4. Basadas en un todo en la normativa vigente.

En este caso: conceptos sobre: **La conexión exclusiva para el servicio de agua contra incendio.**

Aspectos Generales

La conexión a la red de distribución se efectúa mediante una “**Boca de Impulsión**”. La misma consiste en una llave esclusa construida en bronce que se instala en la tubería de acceso.

Bocas de Impulsión Modelo: DSM-LI-00153

Esta válvula debe estar provista de anilla giratoria a rosca hembra, de modo que sea apta para conectar las mangueras del servicio externo de prevención de incendios.



Está fabricada en bronce, con un volante ergonómico especialmente diseñado para la fácil apertura y cierre de la misma.

- Entrada de Agua: H BSPT – 2 ½”
- Salida de Agua: H INC – 2 ½”
- Peso aproximado: 4,100 Kgs.


Se las instala indistintamente en la acera, fachada principal del edificio, o bien dentro de la línea municipal, a no más de dos metros de ésta y sobre una de las paredes laterales correspondiente a la rampa de acceso de vehículos.



La inclinación de la boca en fachadas debe ser de 90° con respecto a la misma, pero cuando se instale en vereda bajo piso, su inclinación debe ser de 45° hacia arriba.

La altura de las válvulas exclusas para boca de impulsión debe ser de 0,60 mts. medido desde el solado hasta el centro del eje de descarga

Deben instalarse en el interior de nichos que pueden ser de 0,60 * 0,40 mts, o bien de 0,60 * 0,60 mts. deben contar con una “tapa para boca de impulsión” de hierro fundido, asentada sobre un marco metálico.

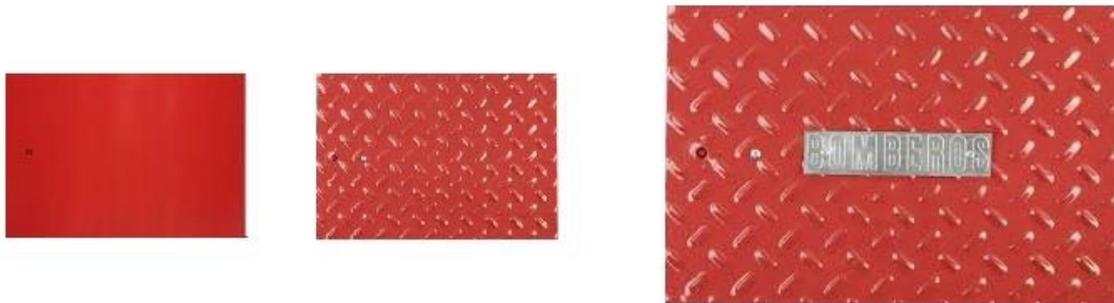

Se fabrica con marco de hierro ángulo de 16mm, por 3,30mm de espesor, totalmente desmontables para su mejor amure. Pretratamiento de desengrasado y fosfatizado por sistema de spray automático. Recubrimiento con pintura en polvo termoconvertible color rojo.

Modelos de Tapa para Boca de Impulsión sin INSIGNIA:

DSM-LI-00090 – para PISO, de 0,60 * 0,40

DSM-LI-00091 – para PISO, de 0,60 * 0,60

DSM-LI-00092 – para FACHADA, de 0,60 * 0,40

DSM-LI-00093 – para FACHADA, de 0,60 * 0,60

Su cierre se produce mediante pestillo con orificio para accionarla simplemente.



DragoDSM® Distribuidora San Martín

Para su inmediata identificación, debe llevar grabada en la tapa la inscripción "BOMBEROS".



Modelos de Insignias para tapas para bocas de impulsión:

DSM-LI-00094 – inscripción BOMBEROS en aluminio

DSM-LI-00095 – inscripción BOMBEROS en bronce

El Código Municipal del G.C.A.B.A. establece que cuando una actividad se desarrolla a más de 10 mts. sobre el nivel oficial del predio, debe dotarse de boca de impulsión.

Ante cualquier inquietud, no dude en hacérselo saber.

Muchas gracias.

Cordiales saludos
Dpto. de Ingeniería.

DragoDSM® Distribuidora San Martín

Tel.: 4752-0841 / 4755-4702

Av. 101-Dr.Balbin N° 2510 (1650)

San Martín - Buenos Aires – Argentina

Mail: info@dragodsm.com.ar

Site: <http://www.dragodsm.com.ar>